




Lights Sender 1

Universal kit de fiação para reboque 7-pinos

Especificações

Protege a fiação original e a central eletrônica do veículo. Módulo de interface entre os sinais elétricos do veículo e as saídas do reboque. Evita panes elétricas e indicações de avarias no painel do veículo.

- veículos com iluminação Led
- veículos que apontam avarias no painel, quando ligado ao reboque
- veículos com fiação de baixa potência
- proteção contra ligações de conectores fora do padrão- Proteção da fiação original e da central do veículo

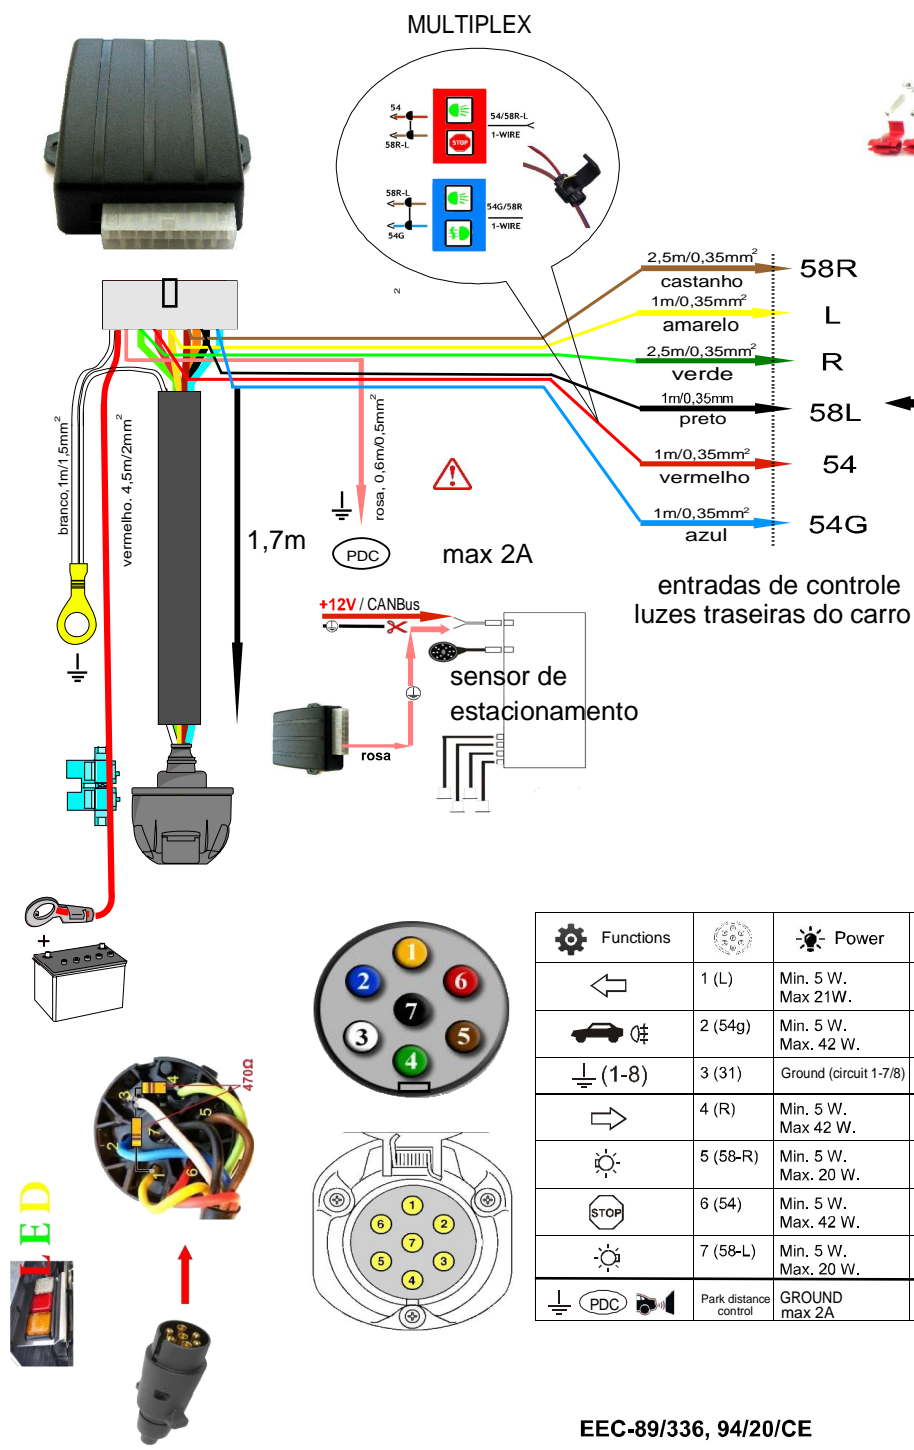

Functions	Power	(D)	(ES)	(F)	(GB)	(IT)	(PL)
←	1 (L) Min. 5 W. Max 21W.	gelb	amarillo	jaune	yellow	giallo	żółty
🚗	2 (54g) Min. 5 W. Max. 42 W.	blau	azul	bleu	blue	blu	niebieski
⚡ (1-8)	3 (31) Ground (circuit 1-7/8)	weiß	blanco	blanc	white	bianca	biały
→	4 (R) Min. 5 W. Max 42 W.	grün	verde	vert	green	verde	zielony
☀️	5 (58-R) Min. 5 W. Max. 20 W.	braun	marrón	marron	brown	marrone	brązowy
STOP	6 (54) Min. 5 W. Max. 42 W.	rot	rojo	rouge	red	rosso	czerwony
☀️	7 (58-L) Min. 5 W. Max. 20 W.	schwarz	negro	noir	black	nero	czarny
⚡ PDC	Park distance control GROUND max 2A	rosa	rosado	rose	pink	rosa	różowy

EEC-89/336, 94/20/CE

